

# RIEBALAMS ATSPARAUS POPIERIAUS MAKETŲ PARUOŠIMO SPAUDAI TAISYKLĖS IR REKOMENDACIJOS

## PREZENTACIJA

Rekomenduojame kuriant riebalams atsparaus popieriaus dizainą naudoti mūsų internetinį modelio įrankį.

Maketai priimami \*.pdf formatu.

- ❗ Maketuojuant šriftai ir iliustracijos turi būti įtraukti (angl. embedded).
- ❗ Nekeiskite lentos matmenų!
- ❗ Techniniai objektai ir spalvos turi būti pašalinti iš galutinio maketo.

## BRĖŽINYS

Maketui paruošti turi būti naudojamas tikslus šablonas, kurį rasite skiltyje INDIVIDUALUS DIZAINAS


- ❗ Maketai turi būti 1:1 masteliu. Maketas negali būti pasuktas į šoną.

## SPALVOS

Spaudos procese naudojamas ISO 12647-2 standartas, kuris garantuoja stabilias CMYK skalės reikšmes. Visos Pantone spalvos, esančios makete, bus keičiamos į oficialias CMYK reikšmes. Turekite omenyje, jog ne visos Pantone spalvos gali būti atkartojamos CMYK spalvomis. Pretenzijos dėl spalvų neatitikimo nėra priimanamos.

- ❗ Maksimalus dažų kiekis viename taške negali viršyti 280%. Mažiausia spausdinamo dažo reikšmė yra 5%.
- ❗ Dizaine nenaudokite registracijos spalvų (angl. Registration colors).
- ❗ Vizualaus dizaino sritis negali viršyti 50 % viso maketo.

## GERAI

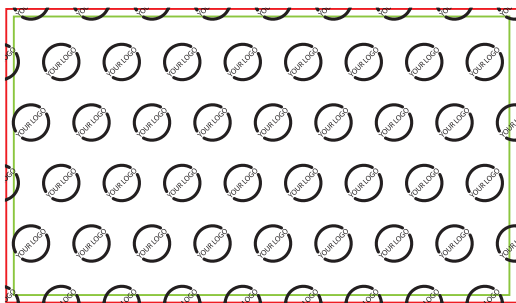

## BLOGAI



Dizainas turi būti išsklaidytas per visą maketą, o ne centre vienoje srityje.

## ILIUSTRACIJOS IR EFEKTAI

Iliustracijos turi būti ne mažesnės nei 250 dpi skiriamosios gebos.

- \* Nėkelkite iliustracijos raškos grafinėmis programomis. Kokybė dėl to nepasidarys geresnė.

## TEKSTAI IR LINIJOS

- \* Smulkus invertuotasis tekstas turi būti kuo lygesniame fone, kurio tik 1 sudėtinė spalva būtų intensyvi, o šrifto dydis negali būti mažesnis nei 6 punktai.
  - Smulkus neinvertuotasis tekstas turi būti kuo lygesniame fone, kurio tik 1 sudėtinė spalva būtų intensyvi, o šrifto dydis negali būti mažesnis nei 5 punktai.
- Minimalus pozityvinės linijos storis yra 0,3 punkto. Negatyvinės - 0,5 punkto.

min 6pt
min 5pt
min 0,5pt (~0,17 mm)
min 0,3pt (~0,1 mm)


## UŽLAIDOS

Privaloma laikytis šablone nurodytų užlaidos reikalavimų.

- ❗ Už užlaidos zonos ribų neturi būti jokių kitų objektų.
- \* Visi objektai ir tekstai turi būti mažiausiai 1 mm atstumu nuo matomos zonos.
- \* Jei norite, kad objektas būtų išplėstas iki maketo krašto, dizainas turėtų būti atitinkamai sudarytas pratęsiant objektą iki užlaidos.

Užlaidos ir spausdinimo srities zonos:

- Spausdinimo sritis
- Užlaida



- ❗ Būtinasis reikalavimas
- \* Patarimas